

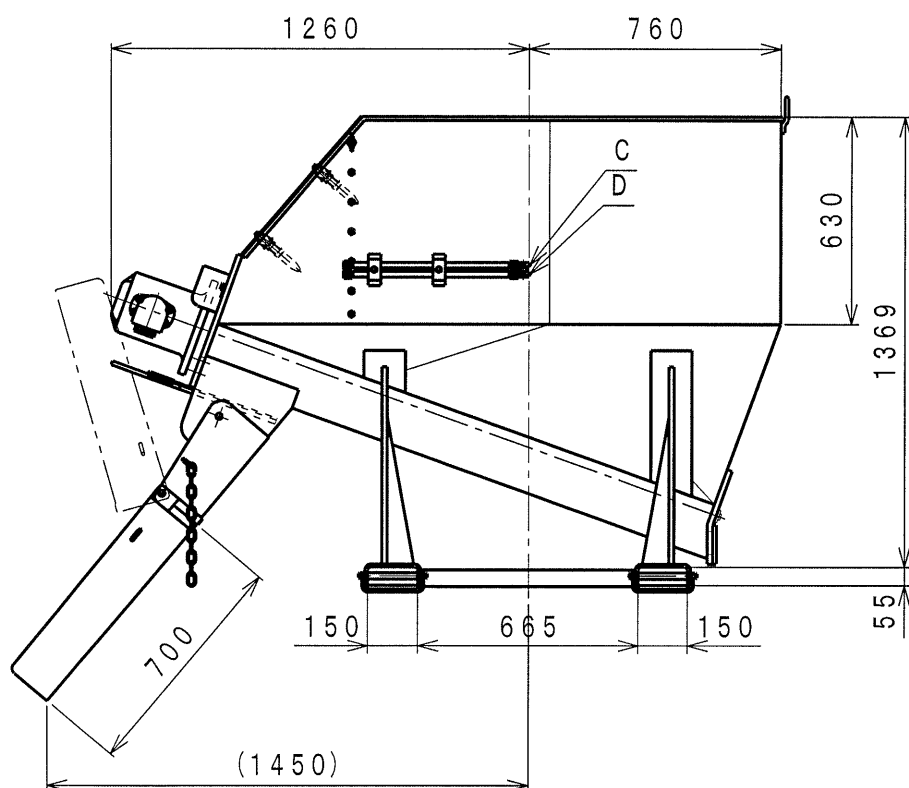
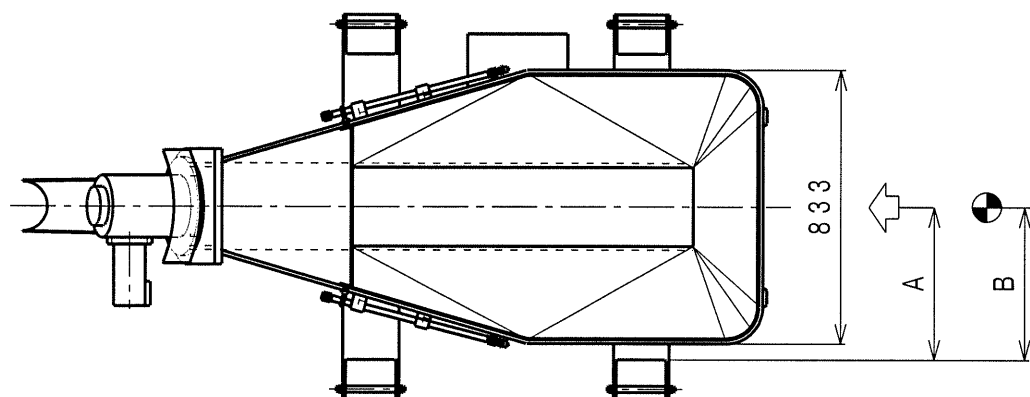




サヤ部詳細




仕 様	
アタッチメント 最大荷重	17640N (1800kgf)
荷重中心 (A)	465mm
装置重量	5292N (540kgf)
水平方向重心 (B)	465mm
ホッパー容量	0.75m ³
スパイラル 常用使用圧力	13.7MPa (140Kgf/cm ²)
スパイラル 最高使用圧力	16.2MPa (165Kgf/cm ²)
搭載リフトメーカー	ユニキャリア (3.0ton)
塗装色	RM15 (ダークグレー)

リフト側装着フォークサイズ
t45-125-1520

配管ポート 4-G3/8 (メスシート)

C : スパイラル右回転

D : スパイラル左回転 (生コン排出)

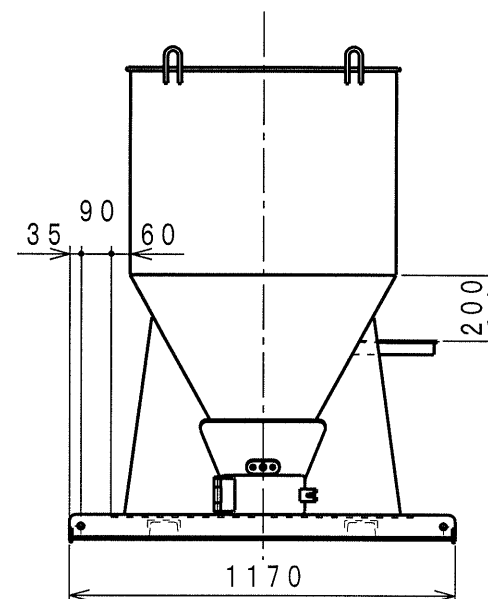

型式		RM-SPM-750SK	
機名		サヤ式スパイラル投入機	
承認 2016/10/20 柳澤	設計	尺度	整理番号 20100
審査 2016/10/20 後崎	製図 申川	日付 2016/10/14	図面番号 16356
		保管番号	AE1148S1
YAMAKAWA PNEUMATIC CO., LTD.			