


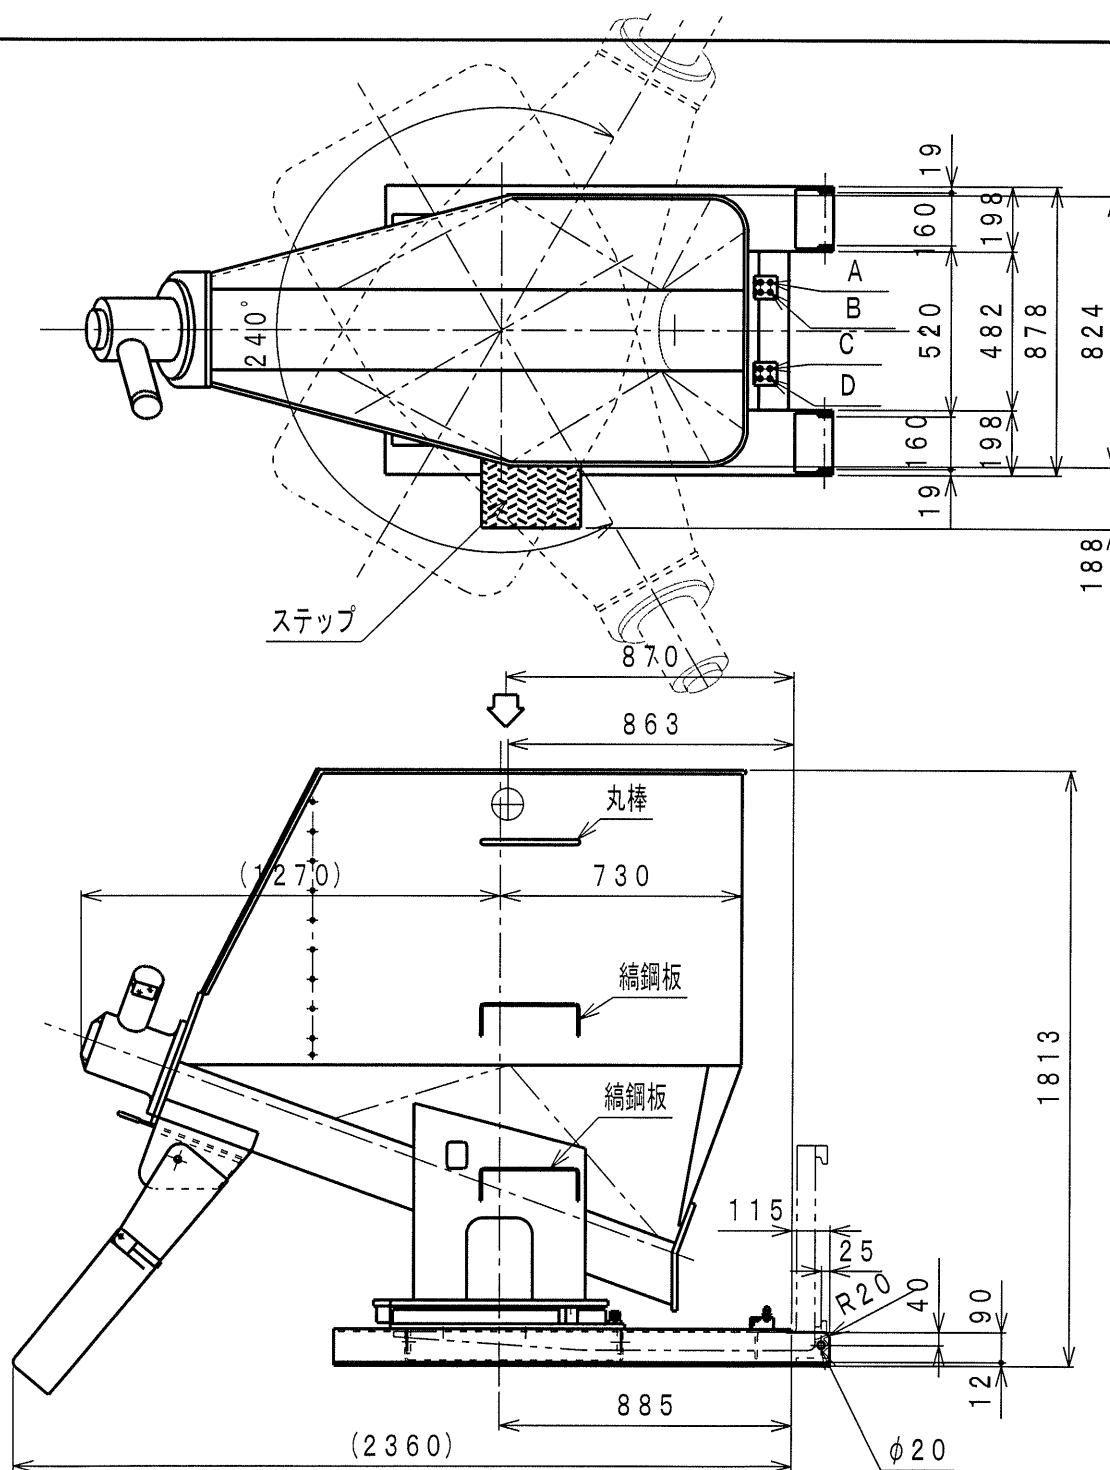

仕 様	
アタッチメント 最大荷重	24500N (2500kgf)
荷重中心	870mm
装置重量	8624N (880kgf)
水平方向重心	863mm
ホッパー容量	1.0m ³
スパイラル 常用使用圧力	13.7MPa (140Kgf/cm ²)
スパイラル 最高使用圧力	16.2MPa (165Kgf/cm ²)
旋回 常用使用圧力	10.3MPa (105Kgf/cm ²)
旋回 最高使用圧力	13.7MPa (140Kgf/cm ²)
搭載リフトメーカー	小松 (FD45T-10)

配管ポート：4-M18

A：スパイラル右回転

B：スパイラル左回転（生コン排出）

C：左旋回

D：右旋回

注記

- ・使用フォークサイズ 150w-t55-1220L
- ・骨材20~25 スランプ6~12cm用
- ・サヤ部形状でフォーク挿入時、フォーク下部フック及びリフトマスト部に、干渉する問題がないか御確認願います

		型式 RM-SPM1000SK-X		
		機名 旋回付スパイラル投入機		
承認 中 12/05/24 川	設計	尺度	整理番号	20100
審査 後 12/05/24 崎	製図 柳澤		図面番号	10721-2
		日付 2012/05/24	保管番号	AE1113S2. CSD
YAMAHAWA CO., LTD.				