

プルパレチェンジャー

Pull-Palette-Changer Att

荷物に触れることなく、パレットを置換

商品出荷の際に、荷を搭載する倉庫内保管用パレットから出荷用パレットに置き換えるために活躍するアタッチメントです。パレット上の荷物を人手で1ヶ、1ヶ積み替える過酷な手荷役作業から作業者を解放し、時短にも繋がります。作業のポイントは「シートパレット」を活用すること。商品を倉庫に保管する際に、あらかじめ荷物と保管用パレットの間にシートパレットを敷いておき、商品を出荷する際に保管用パレット上のシートパレットを出荷用パレット上に引き込むだけで移し替え完了です。荷物に触れることなく置換できるので、荷物の反転不可、外装のキズ不可等の条件が厳しい作業に適しています。




(特許出願中)

- 熟練を要しない簡易な操作で作業可能です。作業も1人で完結します。
- 本アタッチメントによる荷物の移し込み作業のほか、通常のフォーク作業も可能です。
- フォークリフトの操作レバーは3弁配管車をご用意下さい。(作動切替用に電気配線も1系統必要です)
- リフトとアタッチメント間を繋ぐDGホースは付属していません。リフト販売店にて別途ご購入下さい。



幅広のグリッパーでシートをしっかり把持

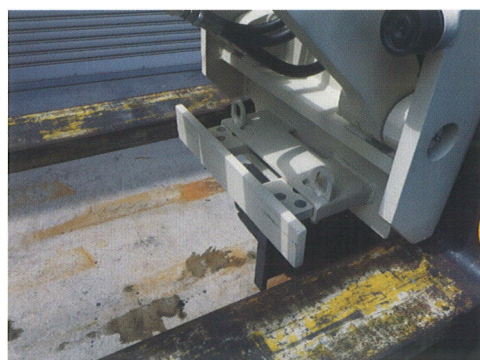


様々なパレットサイズにも対応するストッパー

安全で
スピーディーに作業
できそうだ！



プルパレチェンジャー基本仕様

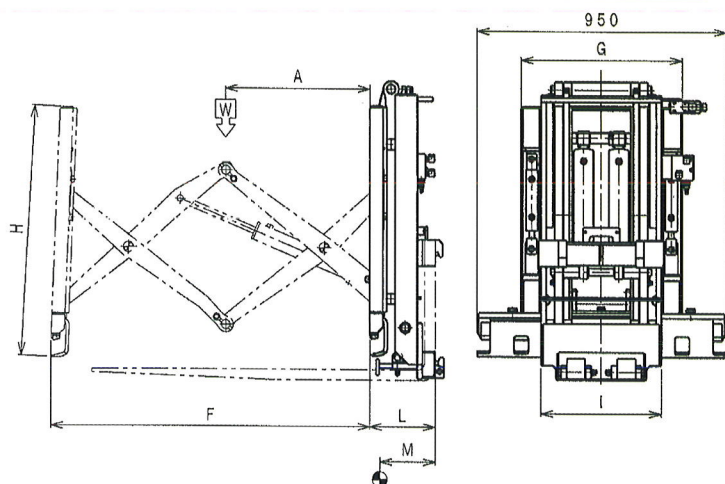

	15CF-1200950-00020
キャリッジクラス(ISO)	II
アタッチメント最大荷重	1500 kg
A 荷重中心	600 mm
シートグリッパー幅	950 mm
F シート引き込み量	1200 mm
G・H フェースプレートサイズ(幅×高さ)	616 × 950 mm
L ロードセンター損失量	250 mm
装置重量	300 kg
M 水平方向重心位置(リーチ IN 時)	145 mm
装置塗装色	艶有ダークグレー
推奨リフトサイズ	1.5 ~ 2.0 ton
操作追加弁数	1 弁 (別に電磁弁用配線要)

アタッチメントを使えば
パレットの入れ替え作業が
スムーズに行えます!



- ◆当アタッチメントは上記に掲げる標準機その他、荷物やシートパレットのサイズに合わせて寸法変更した個別仕様機の製作も可能です。
- ◆保管用パレットと出荷用パレットの高さはできるだけ均一にして下さい。両者に段差があると荷物移動の際、荷崩れを起こしかねません。
- ◆保管用パレットで荷物を保管する際に、必ずシートパレットを荷の下に敷いていただくことが前提となります。
- ◆当アタッチメントは標準フォークがリフトに取り付いた状態で架装していただきますが、フォーク長は、パレットの奥行よりも短いモノを選んで下さい。また本アタッチメントにフォークは付属していません。貴社にてご用意下さい。



シートパレットを敷いた荷物の手前に載替用パレットを置き、シートのタブを掴みにいきます



シートパレットを手前のパレットに引き込みます



手前のパレットに荷物の移動が完了



山川エンジニアリング株式会社

〒811-2112 福岡県粕屋郡須恵町植木1265-24

TEL.092(936)2228 FAX.092(936)2399

E-mail : info@yamakawa-eng.co.jp

URL : http://www.yamakawa-eng.co.jp

(左記QRコードからも当社ホームページへ)

