

アイスグリッパー II 世


Ice Gripper Attachment

港に横付けされる漁船に大量の氷を供給する製氷業界向けに、フォークリフト用アタッチメントの専門メーカーである山川エンジニアリング(株)が、幾多の改良を経て、満を持して送り出す角氷運搬用アタッチメント「アイスグリッパーII世」。角氷は需要が集中する夏場などには取扱量も格段に増えるため、相当に過酷な作業となりがちですが、弊社の「アイスグリッパーII世」は確実に角氷を把持するだけでなく、堅牢性も重視した仕様となっています。



【撮影協力：長崎県・佐世保製氷冷蔵(株)様】

- 標準機種として JIS 角氷 5 列用、7 列用をご用意。その他の特別仕様のご希望にもお応えします。
- フォークリフトは 5 列用で 2.0ton 車、7 列用で 2.5ton 車をご用意下さい。
- フォークリフトの操作レバーは 4 弁配管車をご用意下さい。(クランプ回路にはリリーフバルブが必要です)
- リフトとアタッチメント間を繋ぐ DG ホースは付属していません。リフト販売店にて別途ご購入下さい。

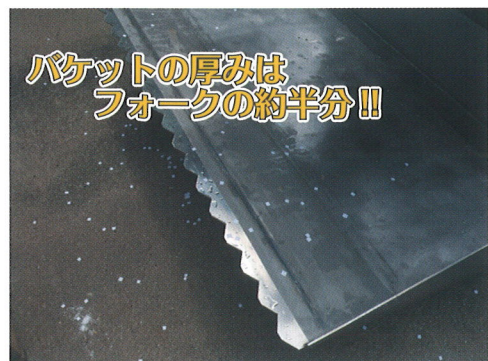

バケットの厚みは
フォークの約半分!!



台形爪で深く喰い込む!!



バケットは堅牢ながらも驚異的な薄さを実現。
取付フック一体型なのでガタつきもありません。

スピーディーな動きで、確実に氷をグリップ。
走行中でもクランプは緩みません。

安全で
スピーディーに作業
できそうだ!



アイスグリッパーⅡ世基本仕様

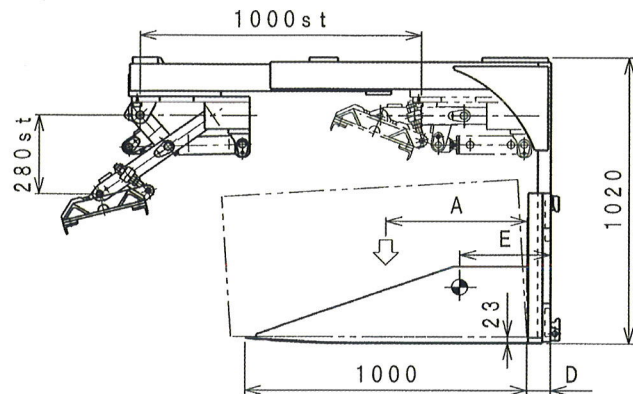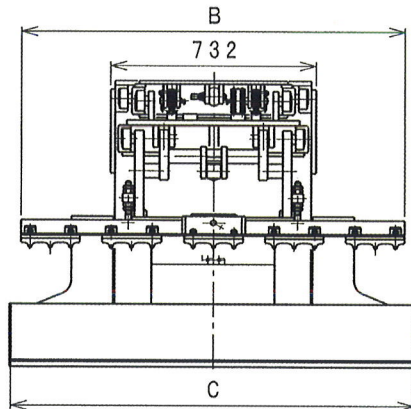

		IG5-1440-2	IG7-2100-2
	キャリッジクラス(ISO)	Ⅱ	Ⅱ
	アタッチメント最大荷重	750kg	750kg
A	荷重中心	500mm	500mm
B	アーム総幅	1370mm	1950mm
	アーム前後進ストローク	1000mm	1000mm
	バケットサイズ(C:幅×奥行×厚)	1440×1000×23mm	2100×1000×23mm
D	ロードセンター損失量	83mm	83mm
E	装置重量	785kg	870kg
	水平方向重心位置 IN/OUT	324/588	340/597
	装置塗装色	シャージブラック	シャージブラック
	推奨リフトサイズ	2.0ton	2.5ton
	取り扱い角氷数	5列	7列

アタッチメントを使えば
積み込みと積み下ろし作業が
スムーズに行えます！



- ◆当アタッチメントは上記に掲げる寸法を標準仕様として設定していますが、アーム寸法やバケットサイズ等の変更が可能です。標準仕様では事足りないお客様のご要望にもお応えします。
- ◆アタッチメントをフォークリフトに装着した際の許容荷重については詳細寸法を記した計画図を改めて提出しますので、その図面に基づき、リフトメーカーへ計算を依頼して下さい。
- ◆角氷を搭載するバケットの素材はステンレス製ですが、バケット底面に鉄製の補強材を入れることで、薄いながらも堅固な構造を実現しています。
- ◆角氷を把持するクランププレートの爪部分は、鉄製 or ステンレス製の選択が可能です。角氷の硬度に応じてお選び下さい。ボルト脱着式ですので、経年の摩耗時にも爪交換は可能です。
- ◆本アタッチメントは、豊田自動織機様のご依頼により YAMAKAWA が開発した経緯からトヨタ L&F の販売店様에만展開する商品となります。



山川エンジニアリング株式会社

〒811-2112 福岡県粕屋郡須恵町植木1265-24
 TEL.092(936)2228 FAX.092(936)2399
 URL : <http://www.yamakawa-eng.co.jp>
 E-mail : info@yamakawa-eng.co.jp